

北海道板金工業組合

積算資料







北海道板金工業組合














札幌市白石区東札幌5条1丁目1番2号

TEL(011)811-7215 FAX(011)811-8801

URL <http://bankin-h.or.jp>

email address dobankou@estate.ocn.ne.jp




長尺屋根工事						円/㎡	
型 式	規格	木造		鉄骨造			
		0. 35mm	0. 4mm	0. 35mm	0. 4mm		
横 葺	W=180・230	¥7,200	¥7,550	¥7,550	¥8,250		
蟻 掛 葺	W=455	¥5,550	¥5,850	¥5,850	¥6,150		
瓦 棒 葺	W=418	¥6,900	¥7,200	¥7,650	¥7,750		
豎 平 葺	W=400	¥5,100	¥5,550	¥5,700	¥5,950		
角 波 張	W=420・750	¥7,350	¥7,750	¥7,750	¥8,150		



標準役物							円/m
種別	淀廻り	雨押え	棟包み	谷納め	小屋根雨仕舞	破風鼻隠し	
0. 35mm	¥2,450	¥3,400	¥4,450	¥6,850	¥40,100	¥5,100	
							
	棟納め ¥3,000	出入り隅コナ ¥6,600	土台水切り ¥4,450	笠木包み(裏端共) ¥5,950	破風尻納め ¥10,150	出窓庇 ¥53,400	
							
	ドーマー ¥79,950	天窓廻り納め ¥49,350	取合い納め [既存] ¥5,550	集合煙突 [H=1,500以内] ¥45,400			
							

フラットルーフ工事			テープ込・円/㎡
板厚	木造	鉄骨造	
0.35	¥7,800	¥8,500	
0.40	¥8,000	¥8,650	



平成ルーフ工事			テープ込・円/㎡
板厚	木造	鉄骨造	
0.35	¥7,000	¥7,600	
0.40	¥7,600	¥7,900	

ストッパールーフ工事			テープ込・円/㎡
板厚	木造		
0.35	¥11,350		
0.40	¥12,000		

スパンドレル工事 円/㎡			
型式	板厚	カラーGL	カラーアルミ
フラット型 	0.35	¥11,600	
	0.40	¥11,950	¥21,550
	0.60		¥24,250
M型 	0.35	¥13,650	
	0.40	¥15,300	
角スパン 			

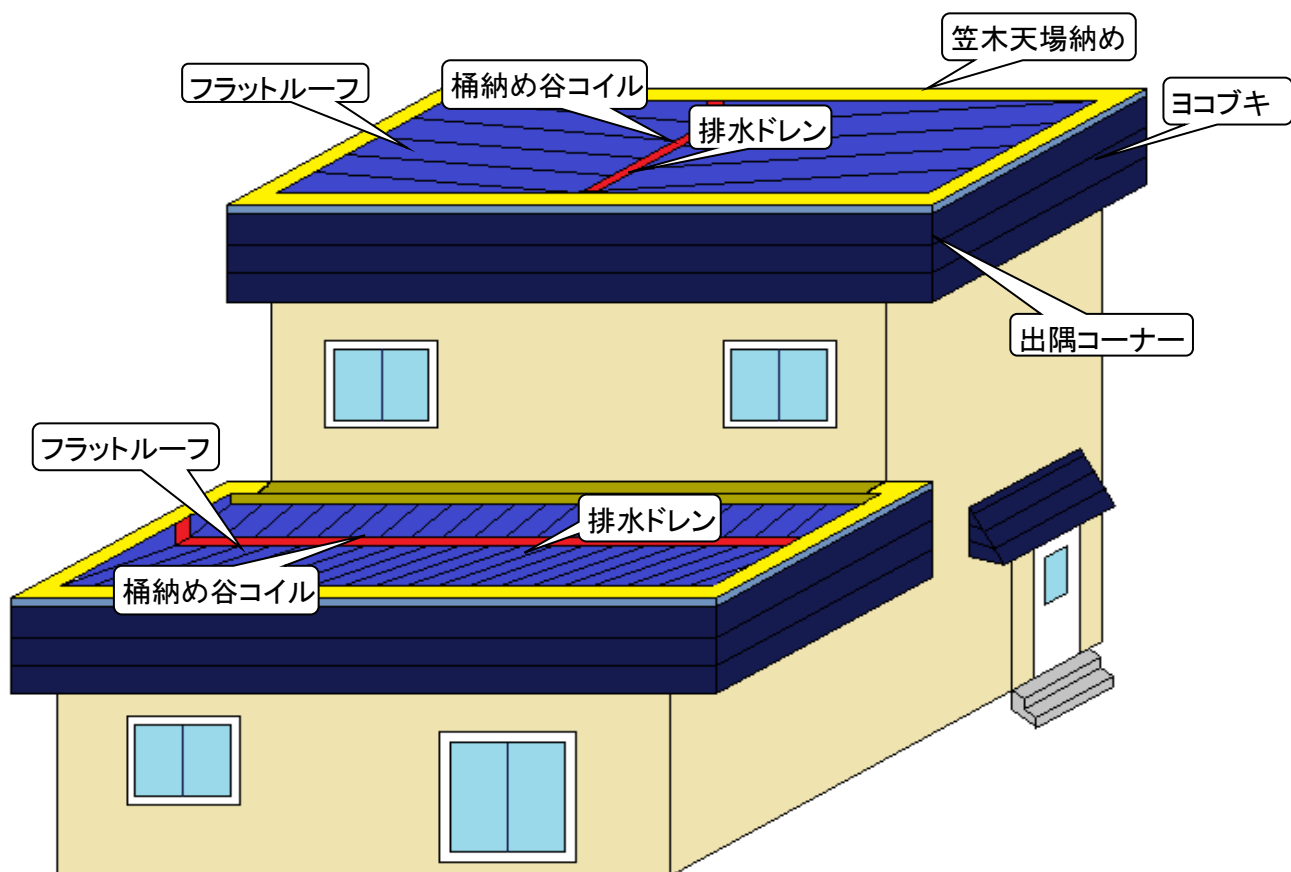
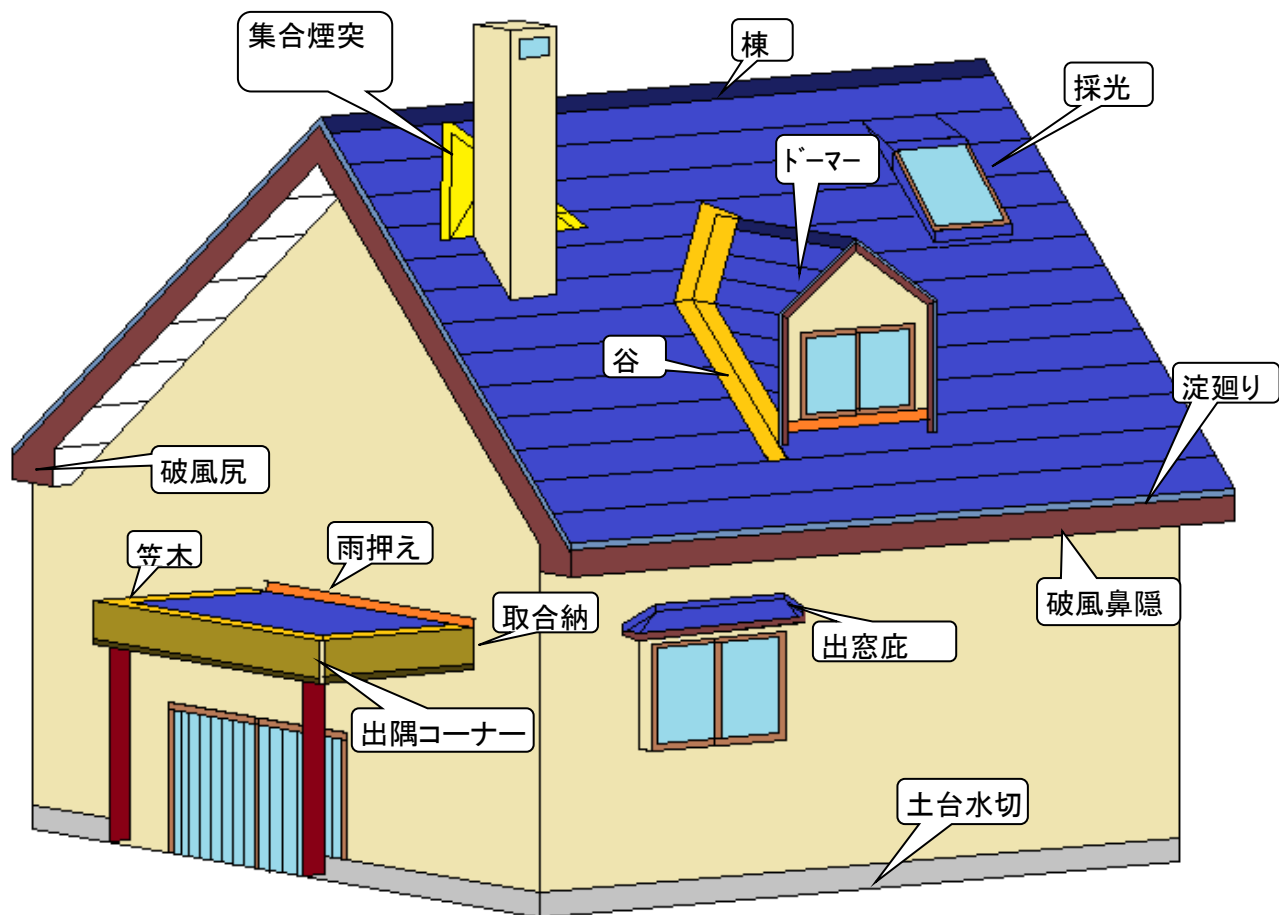
切板葺工事 円/㎡			
型式	一文字葺四ツ切	菱葺ハツ切	
			
板厚			
0.35	¥13,000	¥25,550	
0.40	¥13,600	¥27,200	

その他工事			
アスファルトルーフ940		¥1,300	円/㎡
粘着層付アスファルトルーフ		¥2,550	円/㎡
断熱材 20mm		¥1,900	円/㎡
谷コイル (耐酸被覆鋼板)	910幅	¥17,750	円/m
	1000幅	¥19,000	円/m
	1200幅	¥22,800	円/m

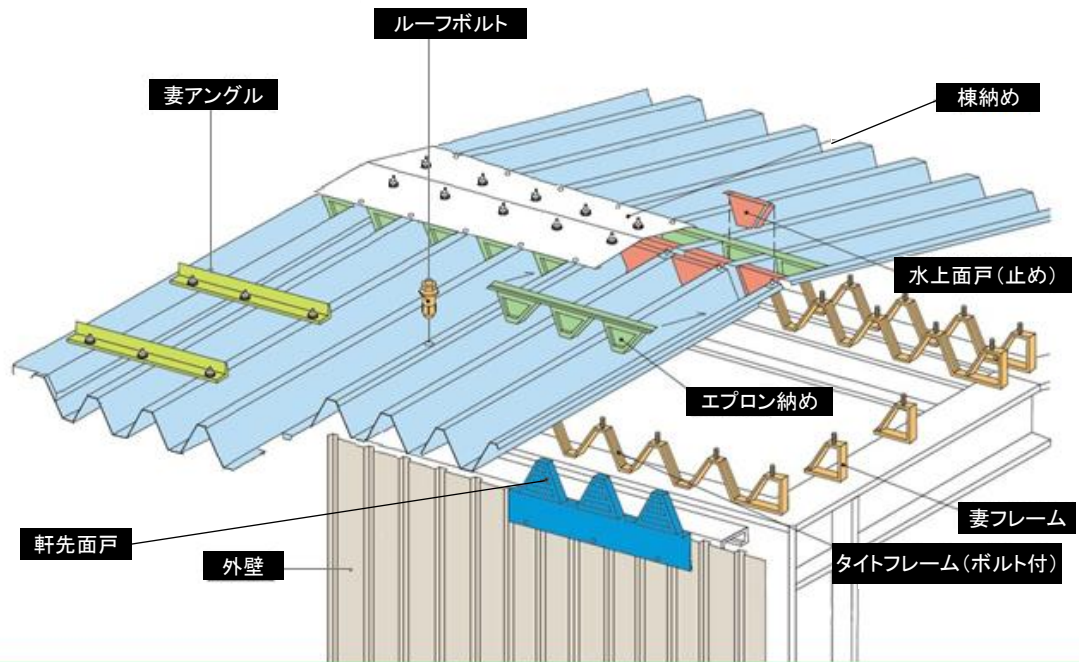
折板工事 円/㎡				
	型式	板厚	GLカラー鋼板	特殊鋼板
ルーフデッキ		0.6	¥8,250	別途見積
		0.8	¥10,150	
ハゼ折板		0.8	¥9,500	
		1.0	¥10,800	

折板工事標準役物 円/m	
タイトフレーム	¥3,800
軒先面戸	¥5,100
水上面戸	¥4,450
エプロン納め	¥3,200
妻フレーム	¥2,550/ヶ
棟納め	¥15,850
水上取合納め	¥10,800
妻納め	¥9,500

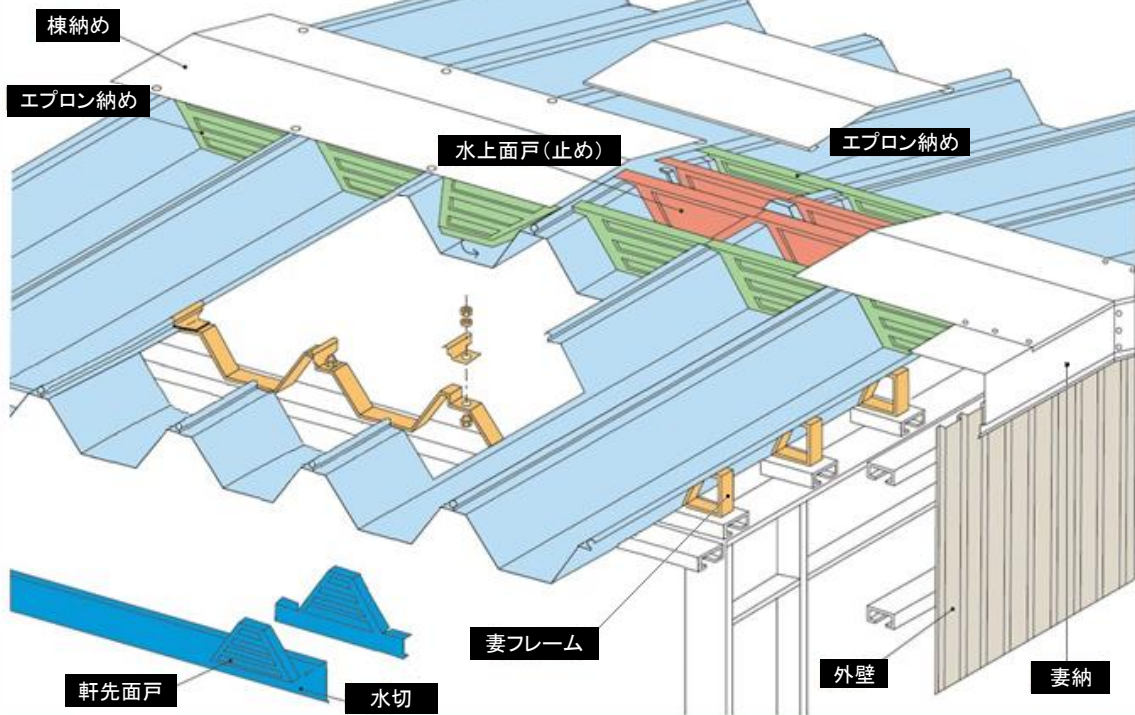
運搬費	実費
荷揚げ費	実費
諸経費	7%



【 ルーフデッキ 】




【 ハゼ折板 】



● 付帯条件

- 小口工事（300㎡以下）、変形屋根、急勾配屋根（5寸以上）等の特殊工事は別途見積もりになります。
- 下地（木毛板、ルーフィング等）は含みません。
- 運搬費、荷上げ費、諸経費は別途見積になります。
- 標準見積書作成の際は、法定福利費（労務総額×法定保険料率）を計上いたします。



事業所名