

NISSHIN


北海道板金工業組合 指定アスファルトルーフィング

フォルテ

道板エカラールーフィング *f*

道板エカラールーフィング フォルテは積雪寒冷地用製品として従来のカラールーフィングの芯材に格子状の合成繊維メッシュを配し、製品の表裏面に撥水性の高い鉱物質粉粒を付着させた高性能のアスファルトルーフィングです。

特に低温での折り切れや耐風圧性に優れ、破れにくく裂けにくい製品となっています。

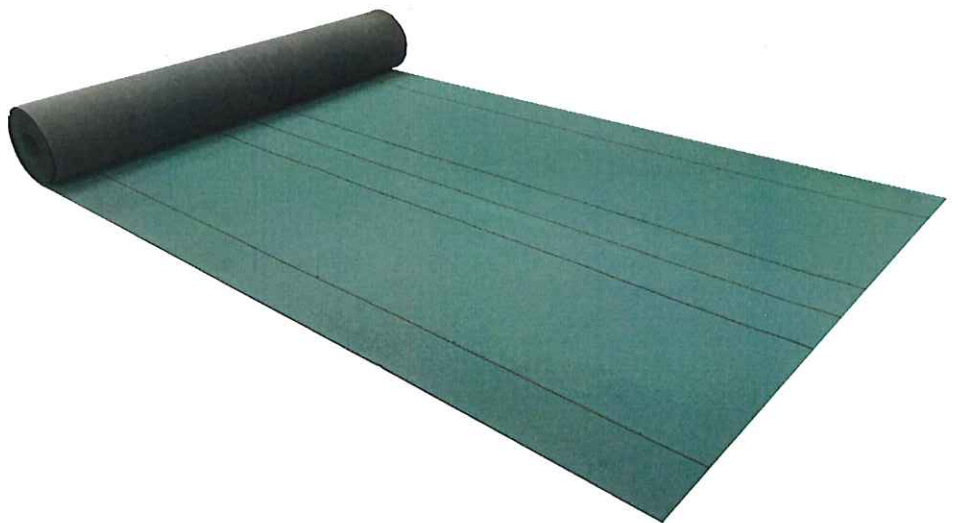

日新工業株式会社


道板エカラールーフィング *f* の特長

JIS A 6005 アスファルトルーフィング 940 適合品

1 製品規格

幅 1 疋 / 長さ 21 疋 巻 / 重量 23kg / 厚み 1.0mm

2 製品構成

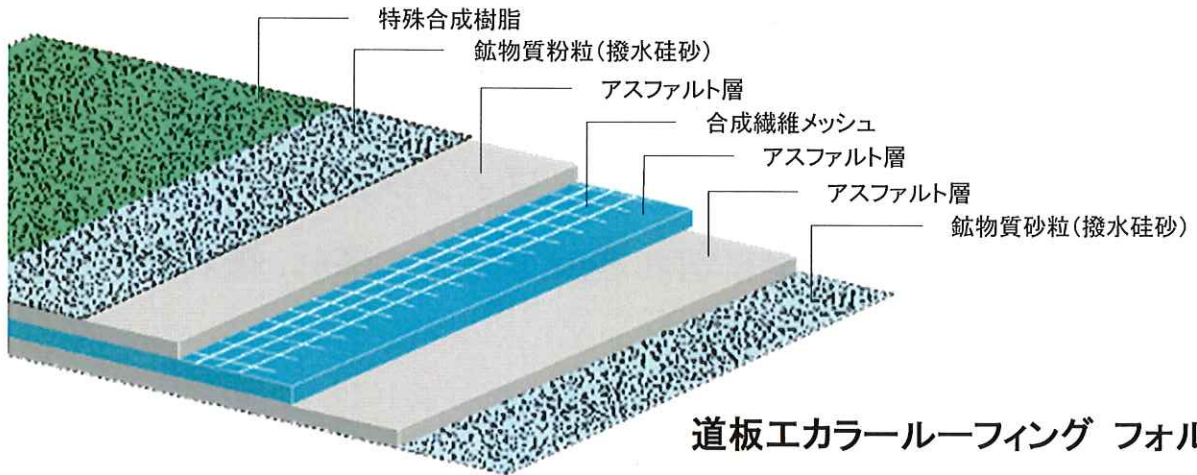

3 製品特長

- 強靱な引裂強さ
格子状の合成繊維メッシュの効果により、強靱な引裂強さを有し、破れにくく裂けにくく耐風圧性に優れています。
- 優れた低温折り曲げ性
合成繊維メッシュの効果により、低温時の施工でも折り切れしにくく、出隅部・入隅部や立上り部などの施工性に優れています。
- 優れた防滑性
撥水性の高い鉱物質粉粒と特殊合成樹脂塗料の効果により、優れた防滑性を有しています。
- 優れた釘穴シーリング性
釘穴シーリング性に優れ、耐久性も高い製品です。

施工上の 注意点

1. 材料は、落下の危険がない場所に保管してください。
2. 表面の粉、水濡れ、アスファルトの軟化、靴底への油分の付着などが原因で滑ることがあります。作業時には、十分注意してください。
3. 屋根下葺材施工完了後に、速やかに屋根葺材が施工できない場合は、養生用シートを覆うなどの適切な養生を行ってください。

総合防水材料メーカー

日新工業株式会社
 ☎0120-86-2424[営業総務課]

■ 本社/営業統括部 〒120-0025 東京都足立区千住東2-23-4 …… TEL.(03)3882-2571
 ■ 関東 TEL.(03)3882-2641 ■ 仙台 TEL.(022)263-0315
 ■ 大阪 TEL.(06)6533-3191 ■ 広島 TEL.(082)541-5033
 ■ 名古屋 TEL.(052)933-4761 ■ 横浜 TEL.(045)316-7885
 ■ 九州 TEL.(092)451-1095 ■ 工場 埼玉・山形
 ■ 札幌 TEL.(011)215-1034